



SALVALAVATRICE SALVACALDAIA

› FI.DO È UN APPARECCHIO CHE HA LA FUNZIONE DI PROTEGGERE TUTTE LE PARTI A CONTATTO DELL'ACQUA DALLE INCROSTAZIONI DI CALCARE E DALLE CORROSIONI DI ACQUE AGGRESSIVE

› AUTONOMIA MEDIA 30 MC. (OLTRE 6 MESI PER CALDAIE E 12 MESI PER LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE)*

*Autonomia riferita ad una famiglia di 4 persone

› SEMPLICISSIMA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA INTERNA



SALVALAVATRICE SALVACALDAIA



PROTEGGI I TUOI ELETTRODOMESTICI CON FI.DO

Opür s.r.l.

Via Zanica, 19/C - 24050 GRASSOBBIO (BG) - Italy

Tel. +39 035 4522115 - Fax +39 035 4522182

info@opur.it - www.opur.it



SALVALAVATRICE
SALVACALDAIA

› DOSATORE DI FOSFATO / SILICATO ANTICALCARE E ANTICORROSIVO PER LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, CALDAIE



opür
TRATTAMENTO ACQUE

INSTALLAZIONI POSSIBILI



SU LAVATRICE



SU LAVASTOVIGLIE



SU CALDAIA MURALE




SU SCALDA ACQUA



ADATTABILE A QUALSIASI ELETTRODOMESTICO

RICHIEDI I PRATICI RICAMBI CON 2 RICARICHE

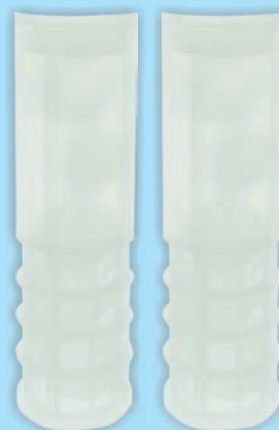

PL10



Il dosatore FI.DO ha la duplice funzione di filtrare l'acqua da particelle in sospensione fino a 100 micron ed impedisce la precipitazione del carbonato di calcio e magnesio che provoca le incrostazioni di calcare.

Il silicato, contenuto nelle sfere, ha invece la funzione di creare, nel tempo, una pellicola protettiva delle parti metalliche a contatto con l'acqua ed inibisce le corrosioni dovute ad acque aggressive.

Trova una naturale collocazione su apparecchi riscaldanti quali lavatrici, lavastoviglie, boiler e caldaie.

Quando le sfere, contenute all'interno della cartuccia PL10 sono consumate, si procede alla sostituzione della stessa con una semplice operazione che non richiede più di 5 minuti nè l'ausilio di personale qualificato. L'apparecchio è pronto per fornire altri 30 mc. di acqua trattata.

Per i successivi ricambi sono disponibili confezioni di PL10 con 2 ricariche.

Il fosfato / silicato è prodotto da BK GIULINI GmbH Germany ed è certificato per il trattamento di acque potabili.

Entrata/uscita dell'acqua indifferentemente dall'attacco orizzontale o verticale

FI.DO viene fornito con una riduzione 3/4" a 1/2" per essere adattato ad ogni elettrodomestico

APPARECCHIATURA AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI

QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA A MANUTENZIONE PERIODICA PER FAR SI' CHE L'ACQUA, DA ESSA EROGATA, MANTENGA LE SUE CARATTERISTICHE DI POTABILITA'.

A NORMA DEL D.M. 25 DEL 07/02/2012 E D.M. 174/04

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Attacchi: 1/2" x 3/4"
Portata max di funz.: 1200 lt/h
Δ P: 0,25 Bar
Peso: 700 gr

Autonomia cartuccia: circa 30 mc
Pressione di collaudo: 30 Bar
Pressione di esercizio max: 10 Bar
Temperatura max: 40° C

MINIMO INGOMBRO

LE RIDOTTE DIMENSIONI DI FI.DO (16x7 CM) PERMETTONO L'INSTALLAZIONE IN QUALSIASI SITUAZIONE

MINIMA MANUTENZIONE

LA PRATICA CARTUCCIA PL10, CONTENENTE SFERE DI FOSFATO/SILICATO, HA UN'AUTONOMIA DI CIRCA 30 MC. DI ACQUA TRATTATA E ASSICURA MESI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLA SOSTITUZIONE.